

3. Nägel für Bedachungsbereich

3. roofing nails

3.1.1. Breitkopfnägel DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1160 Form B)


3.1.1. large head roofing nails DIN EN 10230-1 (ex DIN 1160 Form B)



VERWENDUNG | USE

Spezialnägel zur Befestigung von Schieferplatten, Dachpappe und Plastmaterialien vorzugsweise im Bedachungsbereich, auch im ungeschützten Außenbereich.

Special nails for fixing slates, roofing paper and plastic materials, preferably in the areas of the roof, even in unprotected outdoor areas.

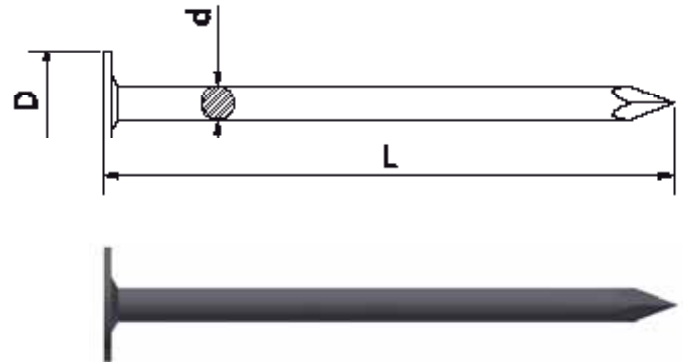

ANWENDUNG | APPLICATION



VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 1,0 kg / package 1,0 kilo

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

für Stahl feuerverzinkt - Gewicht kg/1.000 Stück
for steel hot dipped galvanized - weight kg/1.000 piece

andere Abmessungen/ Materialien/ Oberflächen nach Vereinbarung
other dimensions/ materials/ surfaces on inquiry

Breitkopfnägel - DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1160)

Warengruppe 482/483

large head roofing nails - DIN EN 10230-1 (ex DIN 1160)

product group 482/483

D	8,00	8,00	9,00	10,00		
L/d	2,00	2,20	2,50	2,80		
16	0,70					
20	0,75	0,80	1,15	1,50		
25		1,00	1,40	1,75		
30		1,20	1,65	2,00		
32		1,25		2,05		
35		1,40	1,80	2,15		
40			2,05	2,40		
45				2,80		
50			2,55	2,90		
55				3,55		
65				4,00		

Abweichende Gewichte bei Kupfernägeln
Different weight by coppernails

Mögliche Oberfläche bei L/d: 2,80/35 Feuerverzinkt - Schwarzbeschichtet
Aviable surface for L/d: 2,80/35 hot dipped galvanized - black coated