

3. Nägel für Bedachungsbereich

3. roofing nails

3.3.2. Deckstifte Ringschaft


3.3.2. deck pins ring shank



VERWENDUNG | USE

Deckstifte werden zur Befestigung von Haften bei der Blechverarbeitung im Bedachungsbereich verwendet. Durch den Ringschaft wird der Auszugswiderstand wesentlich erhöht.

Deck pins are used to attach adhesion in sheet metal processing in the roofing sector. Through the ring shank of the pull-out resistance is substantially increased.

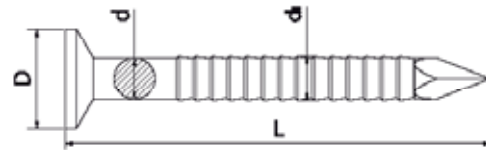

ANWENDUNG | APPLICATION



VERPACKUNG | PACKAGING

— Paket zu 1,0 kg / package 1,0 kilo

für Ausführung Edelstahl - Gewicht kg / 1.000 Stück
for stainless steel - weight kg / 1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

Deckstifte Ringschaft		Warengruppe 438		
deck pins ring shank		product group 438		
D	7,00			
L/d	2,90			
25	1,47			
30	1,73			

Abweichende Gewichte bei Kupfernägeln
Different weight by copper nails