


3. Nägel für Bedachungsbereich

3. roofing nails

3.3.1. Deckstifte geraut


3.3.1. barbed deck pins



VERWENDUNG | USE

Deckstifte werden zur Befestigung von Haften bei der Blechverarbeitung im Bedachungsbereich verwendet.

Deck pins are used to attach adhesion in sheet metal processing in the roofing sector.

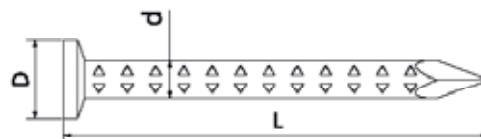

ANWENDUNG | APPLICATION



VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 1,0 kg / package 1,0 kilo

für Ausführung Stahl galv. verzinkt - Gewicht kg / 1.000 Stück
for steel electro galvanized - weight kg / 1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

Deckstifte geraut		Warengruppe 412		
barbed deck pins		product group 412		
D	6,50			
L/d	2,80			
25	1,36			
30	1,60			

Abweichende Gewichte bei Kupfernägeln
Different weight by copper nails