

### 3. Nägel für Bedachungsbereich

#### 3. roofing nails

3.2. Rinneneisennägeln


3.2. nails for channel holder



#### VERWENDUNG | USE

Spezialnägel mit sehr hohen Auszugswiderstand für die Befestigung von Dachrinnenträgern, Schneefanggittern und Beschlägen u. ä. im Bedachungsbereich.

Special nails with very high pull-out resistance for fixing gutters carriers, snow guard grilles and fittings in the roofing sector.

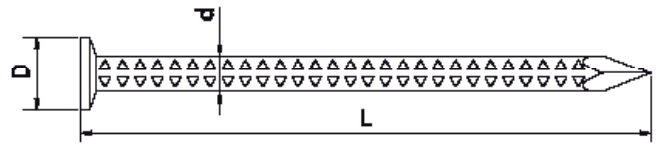

#### ANWENDUNG | APPLICATION



#### VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

Paket zu 5,0 kg / package 5,0 kilo

für Ausführung Stahl feuerverzinkt - Gewicht kg / 1.000 Stück  
for steel hot dipped galvanized - weight kg / 1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung  
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

Rinneneisennägeln						Warengruppe 415	
nails for channel holder						product group 415	
D	8,40	9,20	10,00	11,00	12,00		
L/d	4,20	4,60	5,00	5,5	6,0		
40	4,75						
45	5,20						
60				12,30			
65	7,80						
80	9,00	10,00	13,60	16,30			
90	11,60			18,30			
100		12,50		20,30			
120				24,30	28,30		

Abweichende Gewichte bei Kupfernägeln  
Different weight by copper nails