

3. Nägel für Bedachungsbereich

3. roofing nails

3.1.6. Schiefernägel Ringschaft


3.1.6. slate nails ring shank




VERWENDUNG | USE

Spezialnägel mit sehr hohem Auszugswiderstand zur Befestigung von Schieferplatten, Dachpappe und Plastmaterialien vorzugsweise im Bedachungsbereich, auch im ungeschützten Außenbereich.

Special nails with a very high pull-out resistance for fixing slates, roofing paper and plastic materials, preferably in the areas of the roof, even in unprotected outdoor areas.

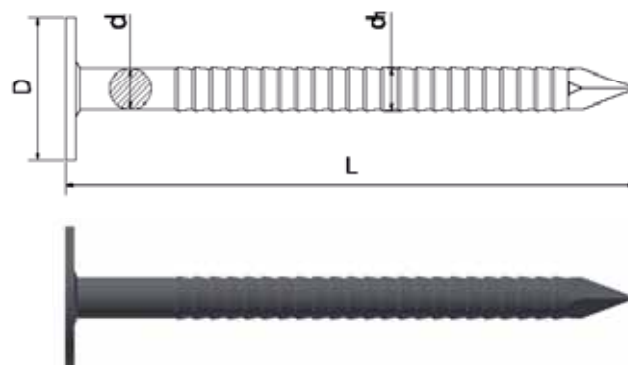

ANWENDUNG | APPLICATION



VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

für Ausführung Edelstahl - Gewicht kg / 1.000 Stück
for stainless steel - weight kg / 1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

Schiefernägel Ringschaft		Warengruppe 487		
slate nails ring shank		product group 487		
D	10,00			
L/d	3,10			
35	2,20			