

3. Nägel für Bedachungsbereich

3. roofing nails

3.1.5. Schiefernägel Schraubschaft


3.1.5. slate nails screw shank



VERWENDUNG | USE

Spezialnägel mit sehr hohem Auszugswiderstand zur Befestigung von Schieferplatten, Dachpappe und Plastmaterialien vorzugsweise im Bedachungsbereich auch im ungeschützten Außenbereich.

Special nails with a very high pull-out resistance for fixing slates, roofing paper and plastic materials, preferably in the areas of the roof even in unprotected outdoor areas.

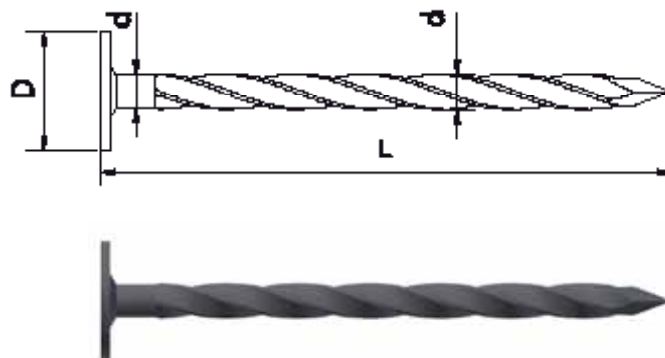

ANWENDUNG | APPLICATION



VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

für Ausführung Edelstahl - Gewicht kg/1.000 Stück
for stainless steel - weight kg/1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

Schiefernägel Schraubschaft		Warengruppe 486		
slate nails screw shank		product group 486		
D	10,00			
L/d	3,10			
35	2,20			
40	2,50			
50	3,10			

Abweichende Gewichte bei Kupfernägeln
Different weight by coppernails