

# 1. Nägel für allgemeine Verwendung

## 1. nails for general use

1.3. Stauchkopfnägel DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1152)


1.3. lost head nails DIN EN 10230-1 (ex DIN 1152)



### VERWENDUNG | USE

Nägel mit einem Stauchkopf werden bevorzugt dort angewendet, wo beim Vernageln der Kopf voll in den zu nagelnden Werkstoff eindringen soll. (Zur Befestigung von Verkleidungsdielenbrettern, Bodenleisten, Dekorationsleisten und im Schuhmacherhandwerk als Zwickstifte.)

Nails with a lost head there are preferably used, where when nailing the head fully into the brand-material ends to penetrate. (Fastening wooden flooring boards and finishing flooring, decorating strips and in shoemaking as lasting pins.)

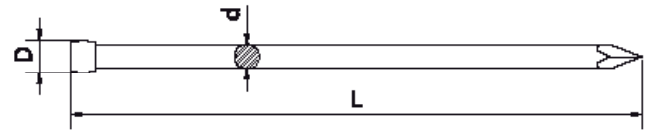

### ANWENDUNG | APPLICATION



### VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 1,0 kg / package 1,0 kilo

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

Paket zu 5,0 kg / package 5,0 kilo

für Ausführung Stahl blank - Gewicht kg/1.000 Stück  
for steel smooth - weight kg/1.000 piece

andere Abmessungen/ Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung  
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

## Stauchkopfnägel - DIN EN 10230-1 (ehemals DIN 1152)

Warengruppe 413

lost head nails - DIN EN 10230-1 (ex DIN 1152)

product group 413

D	2,10	2,10	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,80	4,20	4,70	5,10	5,70
L/d	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,80	3,10	3,40	3,80
15	0,11											
20		0,19	0,26									
25			0,32									
30				0,50								
35					0,75							
40						1,00						
50							1,70					
60								2,50				
65									3,20			
70										4,30		
80										4,90		
90											6,60	
100												9,30