2. Nägel für Holzbauwerke
2. nails for timber structures

2.3.Rillennägel EN 14592 : 2008
2.3. ring shank nails EN 14592 : 2008

FeZn

VERWENDUNG I USE

Spezialnägel zur sicheren Verbindung von Holz mit Holz im konstruktiven Holzbau.

Special nails for safe connection of wood with wood in timber construction.

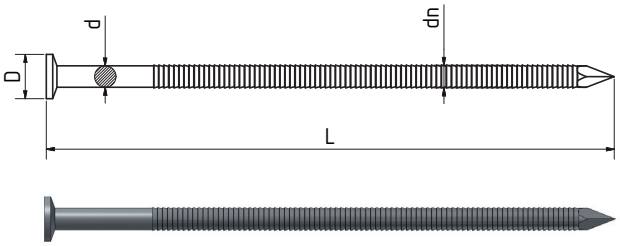

ANWENDUNG I APPLICATION

VERPACKUNG I PACKAGING

Paket zu 500 Stück
package to 500 piece

für Ausführung Stahl galv. verzinkt - Gewicht kg/1.000St.
for steel electrogalvanized - weight kg/1.000 piece

Rillennägel - EN 14592 : 2008								Warengruppe 420
ring shank nails - EN 14592 : 2008								product group 420
D	6,8	7,0	7,0					
L/d	2,8	3,1	3,4					
75	3,76							
80		4,85						
90			6,44					