

3. Nägel für Bedachungsbereich

3. roofing nails

3.1.4. Schiefernägel vierkant-konisch Form 2


3.1.4. slate nails square-conical shape 2




VERWENDUNG | USE

Über die gesamte Länge 4-kantkonisch traditionell geschmiedete Nägel zur Schieferbefestigung. Wird besonders im denkmalgeschützten Bereich vorgeschrieben und eingesetzt.

Over the entire length 4-square tapered traditionally forged nails for fixing slate. Will especially used in listed buildings.

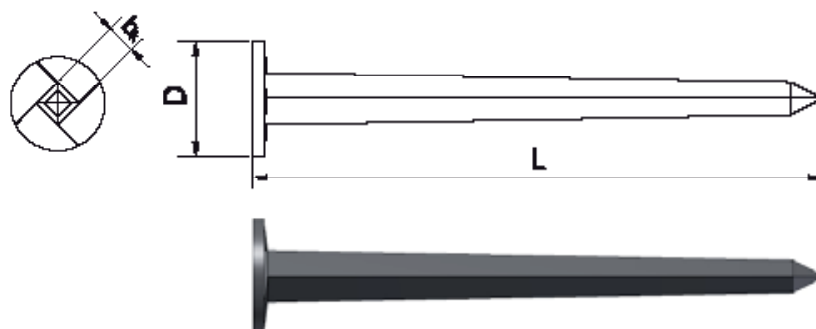

ANWENDUNG | APPLICATION



VERPACKUNG | PACKAGING

Paket zu 2,5 kg / package 2,5 kilo

für Stahl feuerverzinkt - Gewicht kg/1.000 Stück
for steel hot dipped galvanized - weight kg/1.000 piece

andere Abmessungen / Materialien / Oberflächen nach Vereinbarung
other dimensions / materials / surfaces on inquiry

Schiefernägel vierkant-konisch Form 2		Warengruppe 484			
slate nails square-conical shape 2		product group 484			
D	10,00				
L					
32	1,90				
35	2,20				
40	2,60				
45	3,00				
50	3,40				
60	4,40				

Abweichende Gewichte bei Kupfernägeln
Different weight by coppernails